

EuropeSoftwares

**INSTRUCTIONEN FÜR USE
SPYSOUND/SPYSOUNDPRO**




I. Installation des Clients und des Serverteils auf dem gleichen Computer (Testphase)

A. CoNtext



B. SetupAtion Der SpySound / SpySoundPro

1. Serverteil

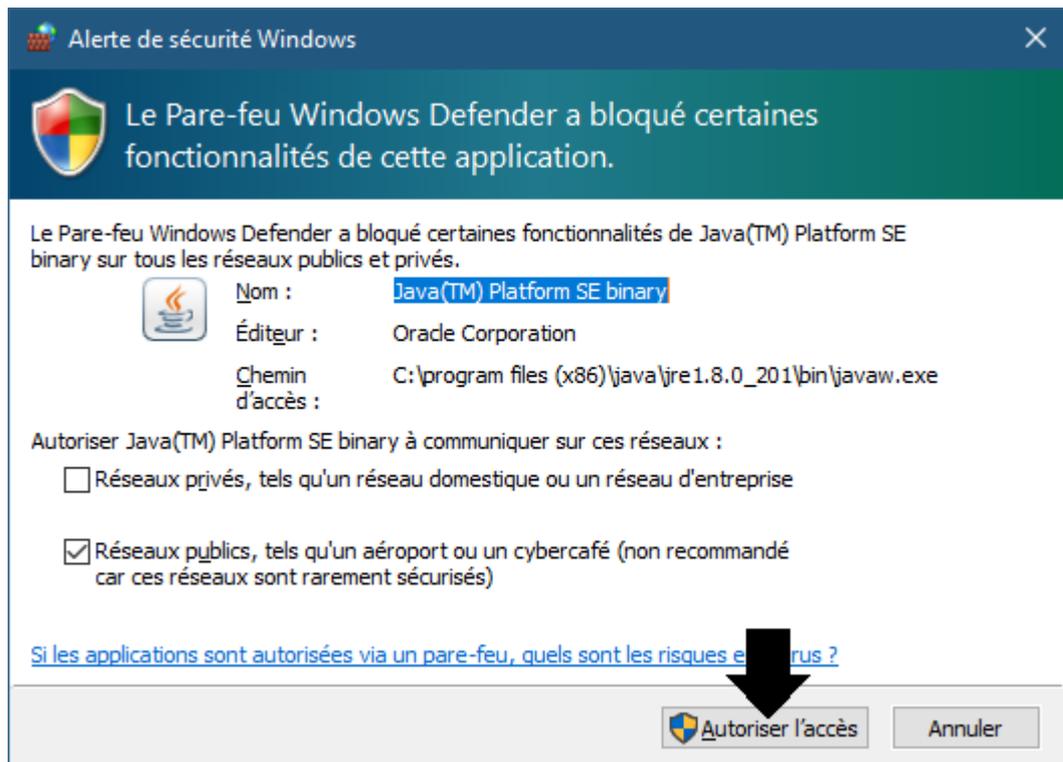

(WINDOWS Bild)


Wichtig: ES IST NECESSARY, UM DIE APPLICATION ZU ACCESS THE INTERNET: DIE FIREWALL MÜSSEN MIT DEM SECOND COMPUTER KÖNNEN SIE SICH NICHT AN UNS HALTEN.

→ La Serverteil ist in der Taskleiste zugänglich



(Bild Fenster)


➔ Rechtsklick auf das Symbol In der Taskleiste

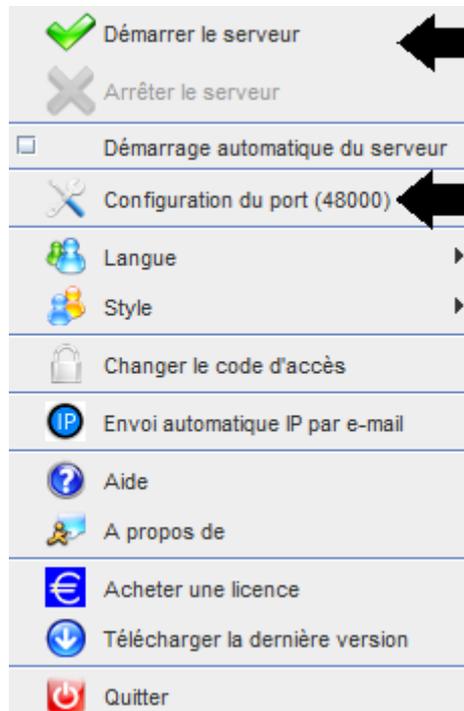

(WINDOWS Bild)

Hafenbeispiel: 48000 (SAME CLIENT PART)

2. Kundenteil

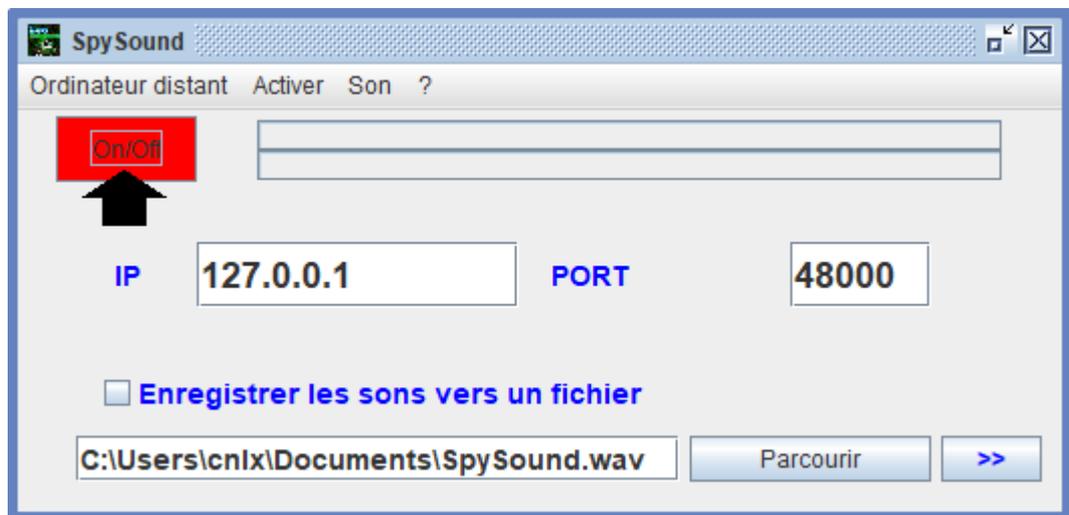

(WINDOWS Bild)


Hafenbeispiel: 48000 (gleicher Serverteil)

3. Testen Sie die Kommunikation zwischen dem Client-Teil und dem Server-Teil Auf dem gleichen Computer mit seiner internen IP

Interne IP (127.0.0.1)



(WINDOWS Bild)

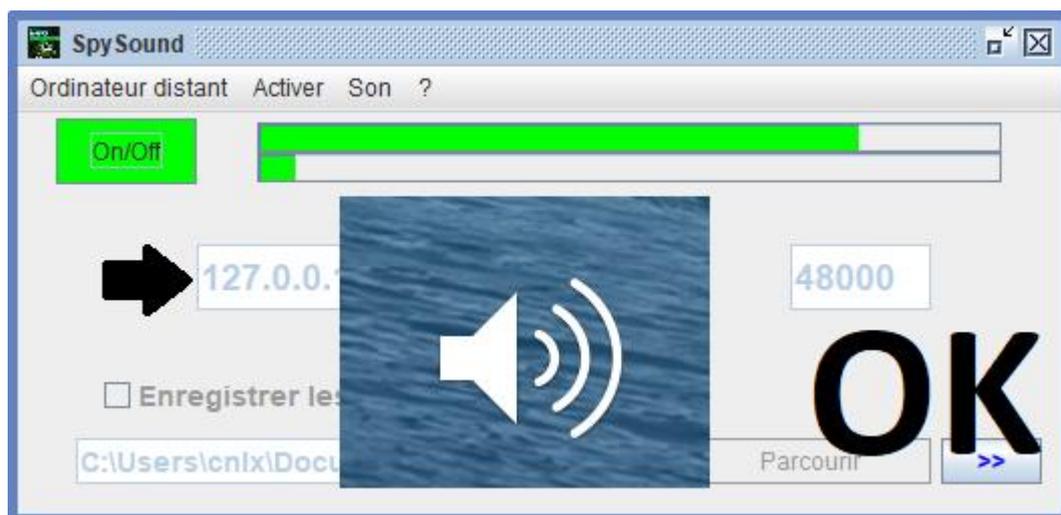


(WINDOWS Bild)

Kommunikation → Okay


Hinweis: Wenn Sie keinen Ton hören, sollten Sie den Geräuschpegel des Mikrofons und den Geräuschpegel der Lautsprecher sehen Der Computer.

4. Testen Sie die Kommunikation zwischen dem Teil Kunde Und der Serverteil mit Der gleiche Computer und seine externe IP

Externe IP (XXX.XXX.XXX.XXX)

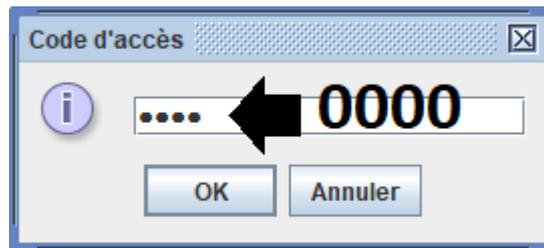

(WINDOWS Bild)

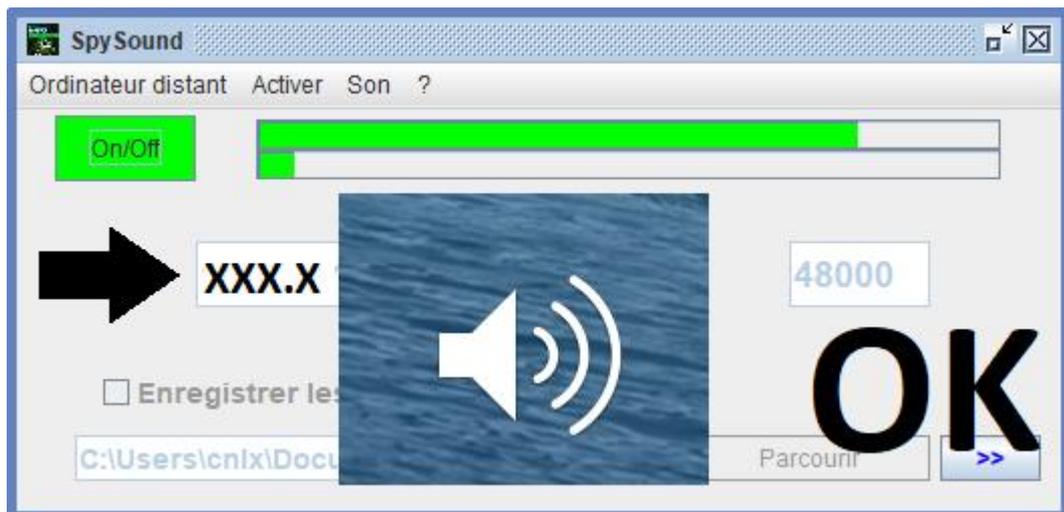


(WINDOWS Bild)

Kommunikation → Okay

Hinweis: Wenn Sie keinen Ton hören, sollten Sie den Geräuschpegel des Mikrofons und den Geräuschpegel der Lautsprecher sehen Der Computer.

II. Installation des Clientteils und der Teil Server auf einem Computer Verschieden (Inbetriebnahme)

A. Kontext

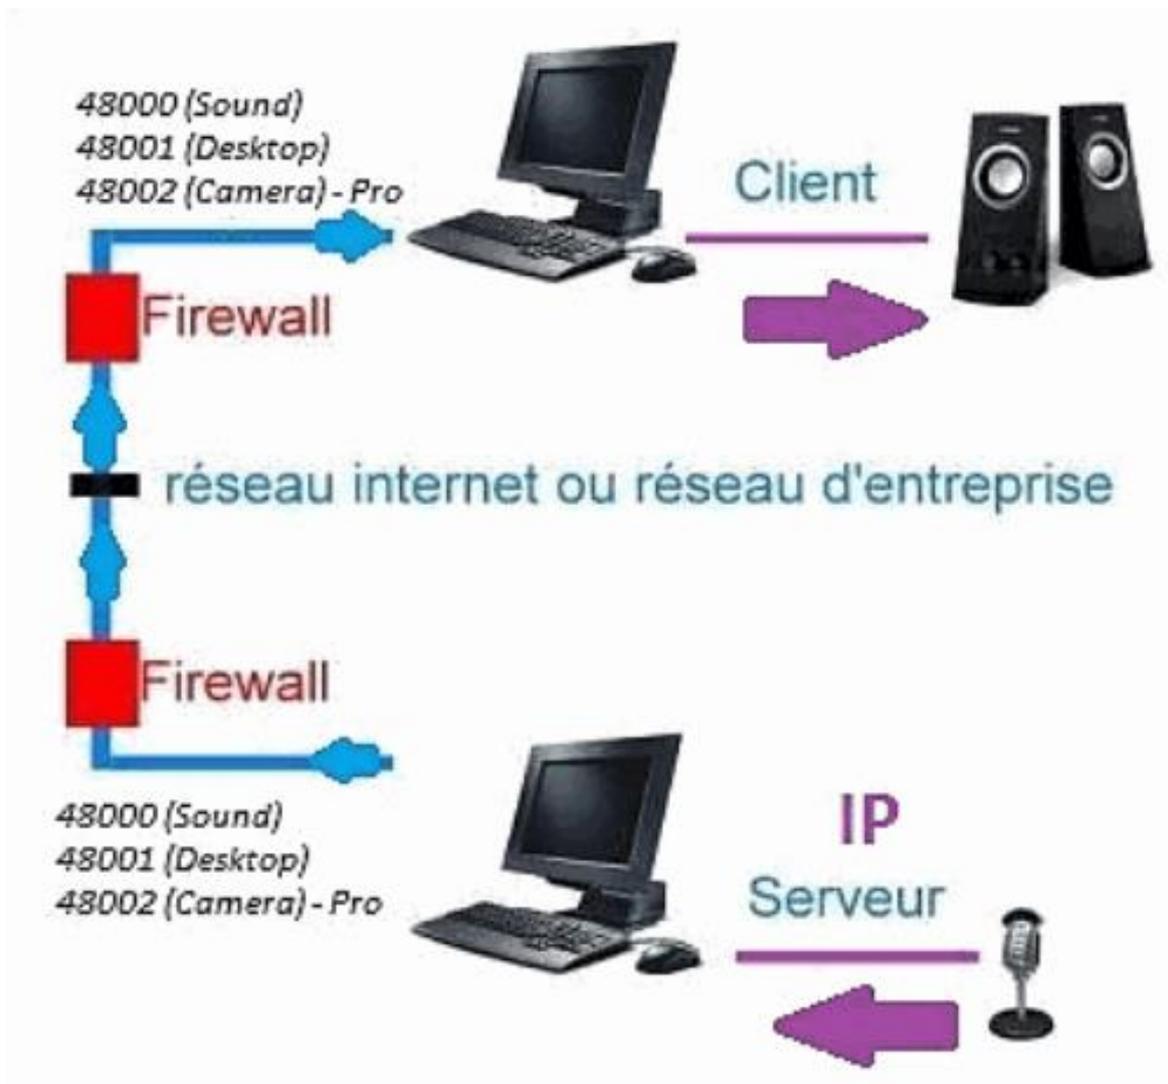

B. Installation


Das Client-Teil auf einem anderen Computer neu installieren, und weisen Sie die IP des Computers zu, auf dem der Serverteil installiert ist.

Externe IP D(e) der Teil sErver (XXX.XXX.XXX.XXX)

POrt Server-Teil = Client-Teile-Porte (Ex: 48000)



(WINDOWS Bild)

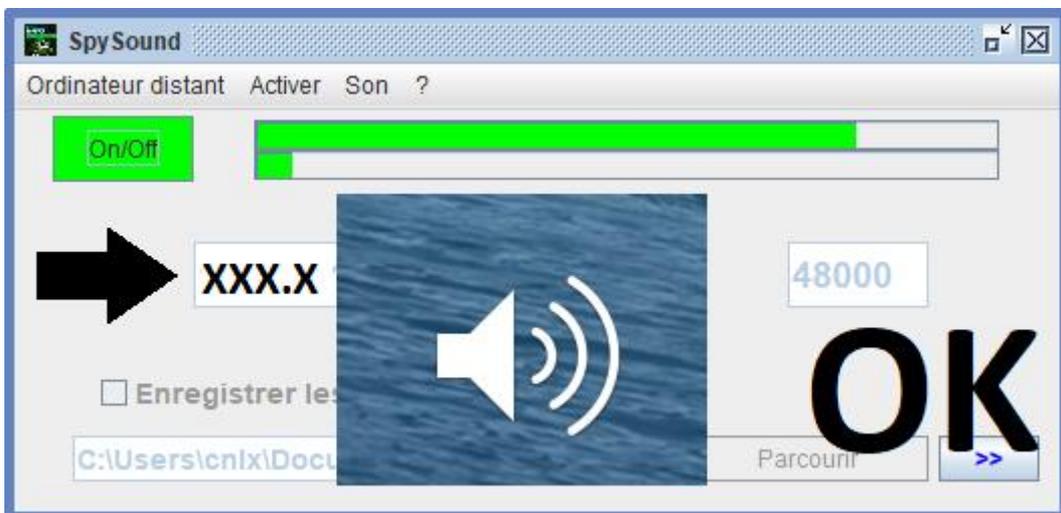

(WINDOWS Bild)

Kommunikation → Okay

Hinweis: Wenn Sie keinen Ton hören, sollten Sie den Geräuschpegel des Mikrofons und den Geräuschpegel der Lautsprecher sehen dZwei Computer.

III. Installation das « Modus Versteckte » Serverteil (Inbetriebnahme)

A. Abkürzung im Startordner

\$Java-jar spysoundserver.jar-Versteckte t = 0,75

-Versteckte




KEINE ICON MODE

-t = 0,75



LAUNCH AFTER 45 SECONDS

B. Konfiguration der pArtie Server

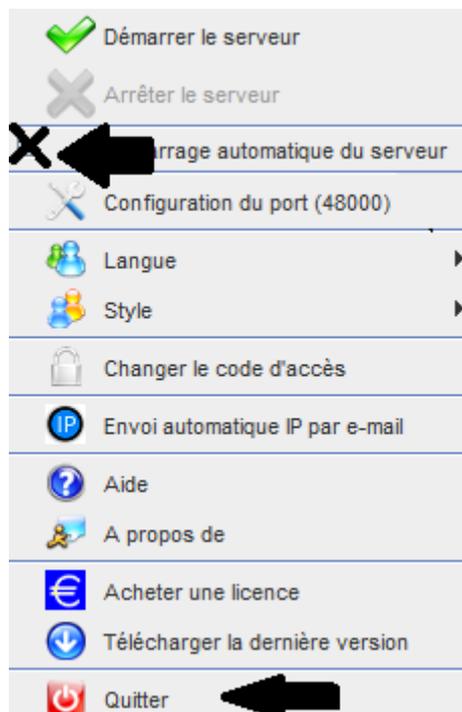

(WINDOWS Bild)

C. Abbildung



(WINDOWS Bild)

END OF DOKUMENT