

Altro da EuropeSoftwares

**ISTRUZIONI PER L'USO
SPYSOUND/SPYSOUNDPRO**




I. Installazione della parte client e del server sullo stesso computer (Fase di prova)

A. CoNtext



B. Installazione Il SpySound / Di SpySoundPro

1. Parte del server

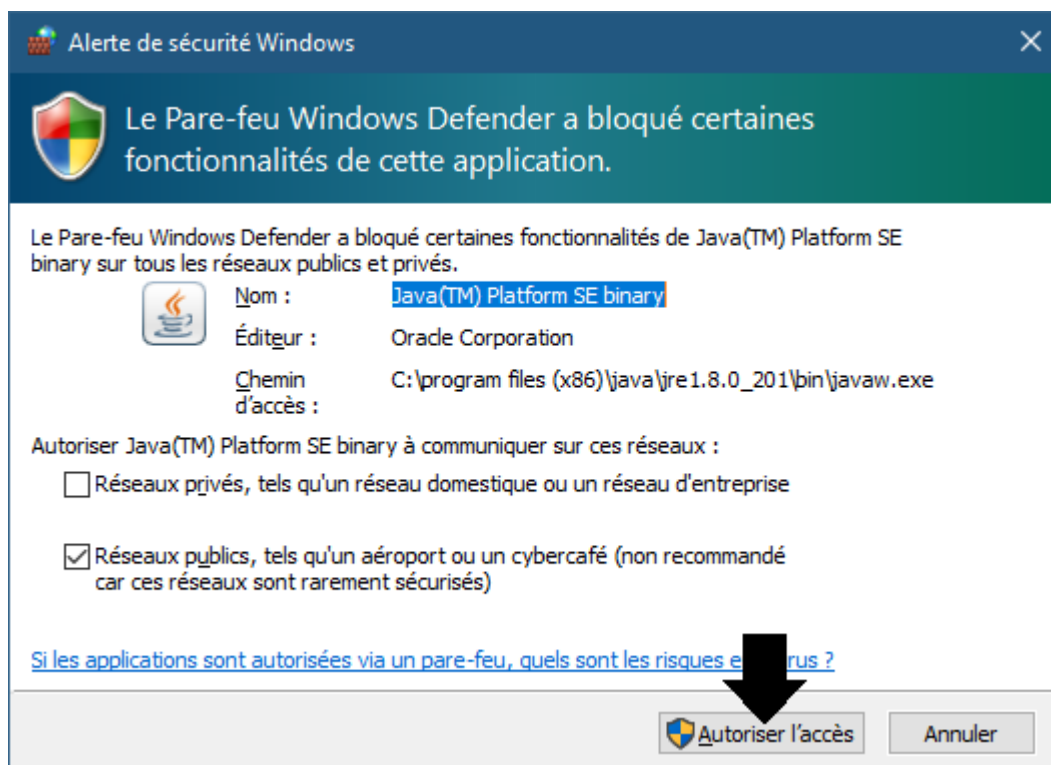

(Immagine WINDOWS)


Importante: È NECESSARIO AUTORIZZARE L'APPLICAZIONE AD ACCEDERE A INTERNET: IL FIREWALL DEVE PASSARE PER POTER COMUNICARE CON IL SECONDO COMPUTER.

➔ La La parte server è accessibile nella barra delle applicazioni



(Immagine finestra)


➔ Fare clic con il tasto destro sull'icona nella barra delle applicazioni

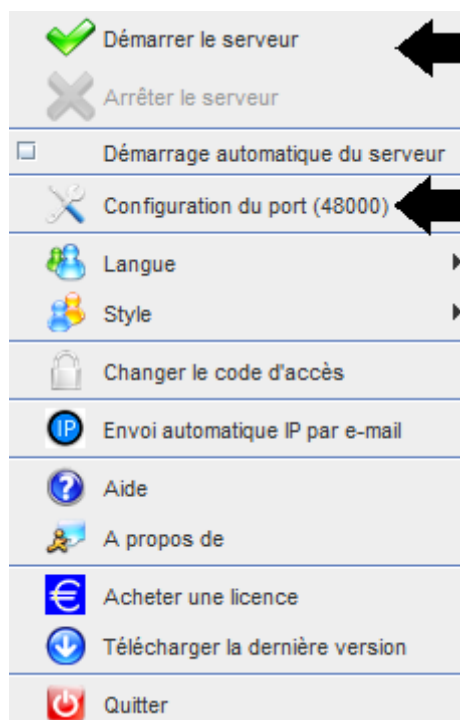

(Immagine WINDOWS)

Esempio di porta: 48000 (STESSA PARTE DEL CLIENTE)

2. Parte del cliente

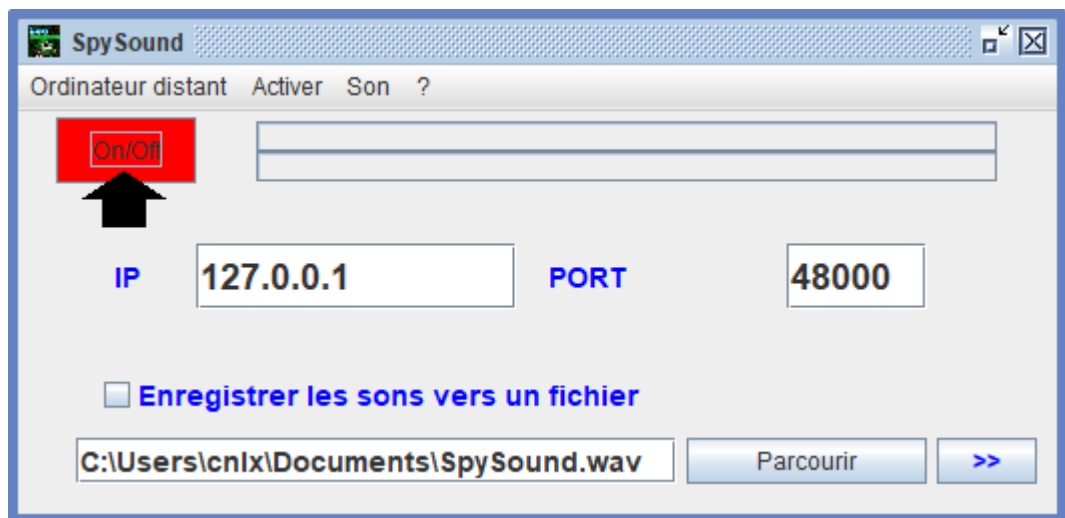


(Immagine WINDOWS)


Esempio di porta: 48000 (stessa parte del server)

3. Testare la comunicazione tra la parte client e la parte server sullo stesso computer con il suo IP interno

IP interno (127.0.0.1)

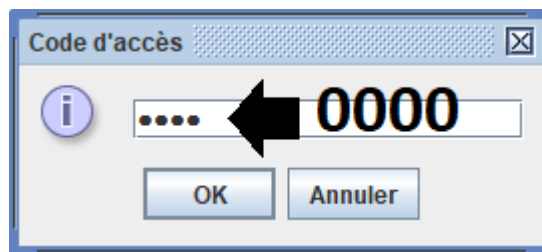

(Immagine WINDOWS)

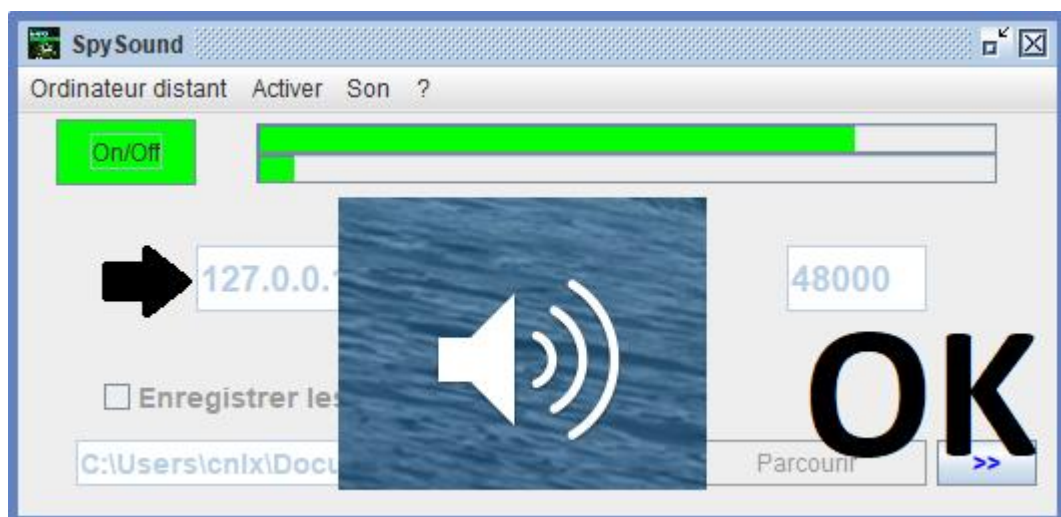


(Immagine WINDOWS)

Comunicazione → Ok


Nota: Se non si sente il suono, si dovrebbe vedere il livello sonoro del microfono e il livello sonoro degli altoparlanti del computer.

4. Testare la comunicazione tra la parte Client e la parte server con lo stesso computer e il suo IP esterno

IP esterno (XXX.XXX.XXX.XXX)

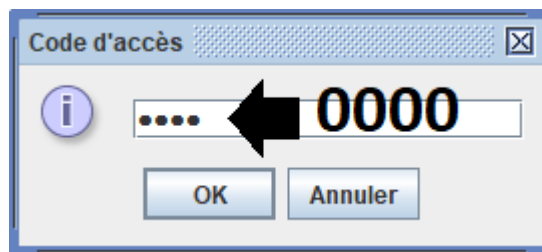

(Immagine WINDOWS)

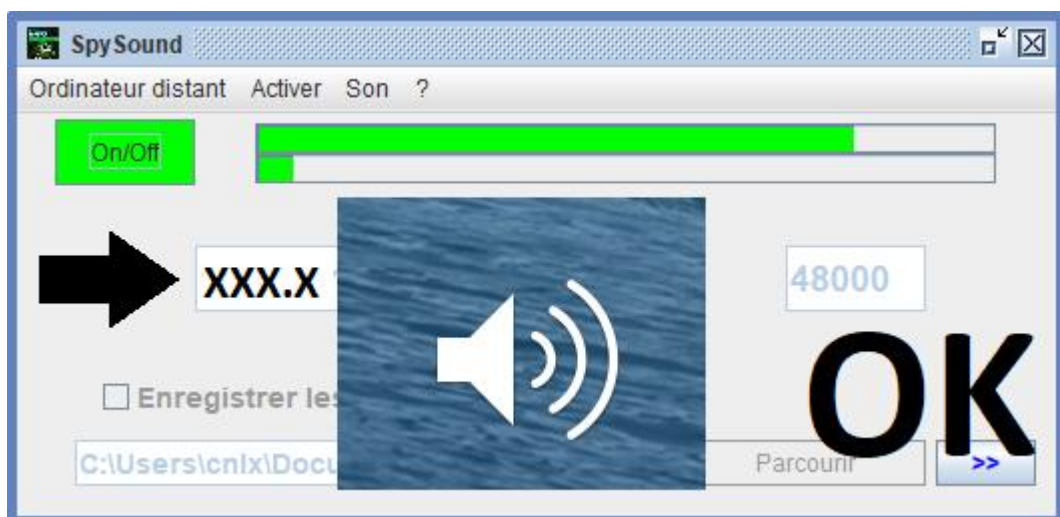


(Immagine WINDOWS)

Comunicazione → Ok

Nota: Se non si sente il suono, si dovrebbe vedere il livello sonoro del microfono e il livello sonoro degli altoparlanti del computer.

II. L'installazione della parte client e la Parte Server su un Computer Diversi messa in servizio

A. Contesto

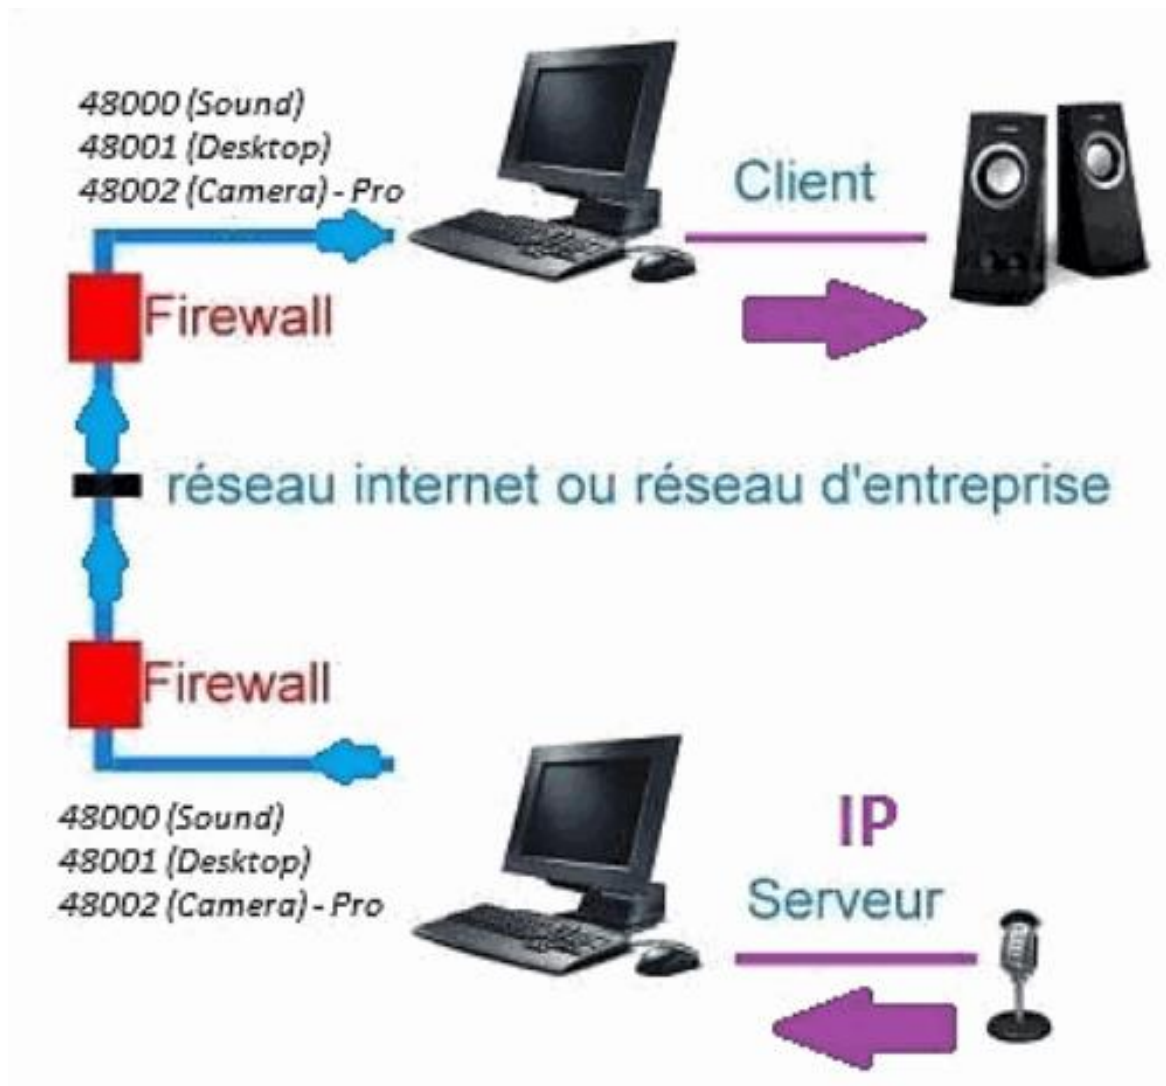


B. Installazione


Reinstallare la parte client su un altro computer assegnare l'IP del computer in cui è installata la parte del server.

IP esterno De) la parte server (XXX.XXX.XXX.XXX)

POrt Parte server = porta parte cliente (es: 48000)

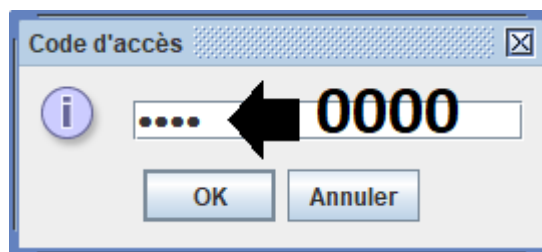

(Immagine WINDOWS)

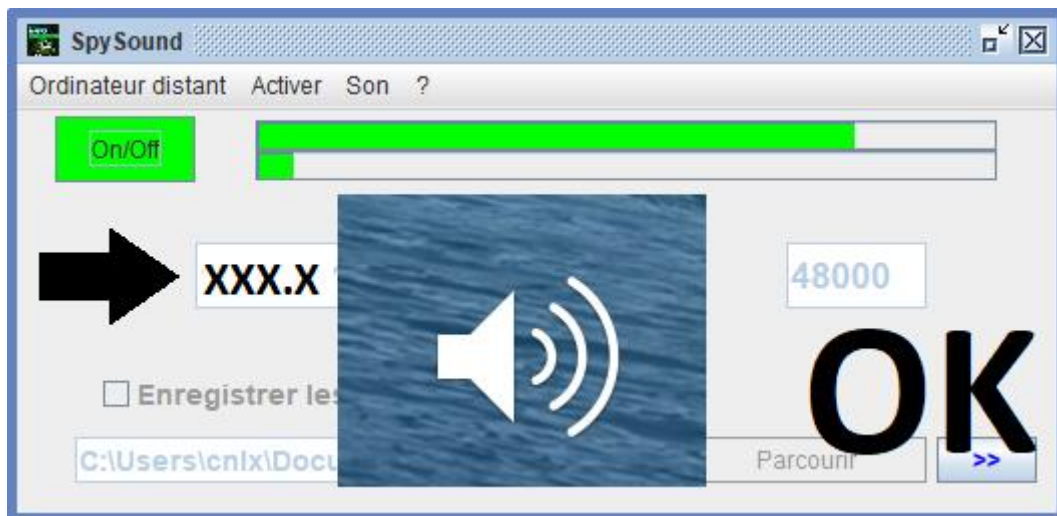

(Immagine WINDOWS)

Comunicazione → Ok

Nota: Se non si sente il suono, si dovrebbe vedere il livello sonoro del microfono e il livello sonoro degli altoparlanti dsono due computer.


III. Installazione Le « Modalità Nascosto » della parte server messa in servizio

A. Collegamento nella cartella di avvio

\$java-jar spysoundserver.jar-Nascosto t = 0,75

-Nascosto	➔	NESSUNA MODALITÀ ICONA
-t = 0,75	➔	LANCIO DOPO 45 SECONDI

B. Configurazione del pll server di Artie

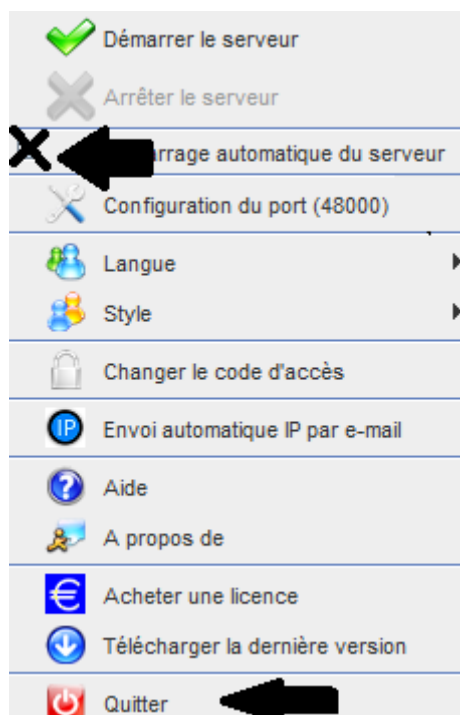

(Immagine WINDOWS)

C. Illustrazione



(Immagine WINDOWS)

FINE DEL DOCUMENTO