

*EuropeSoftwares*

# **GEBRUIKSAANWIJZING SPYSOUND/SPYSOUNDPRO**




# I. Het client-en serveronderdeel op dezelfde computer installeren (Test fase)

## A. Context



## B. SetupAtie De SpySound / SpySoundPro

### 1. Server deel

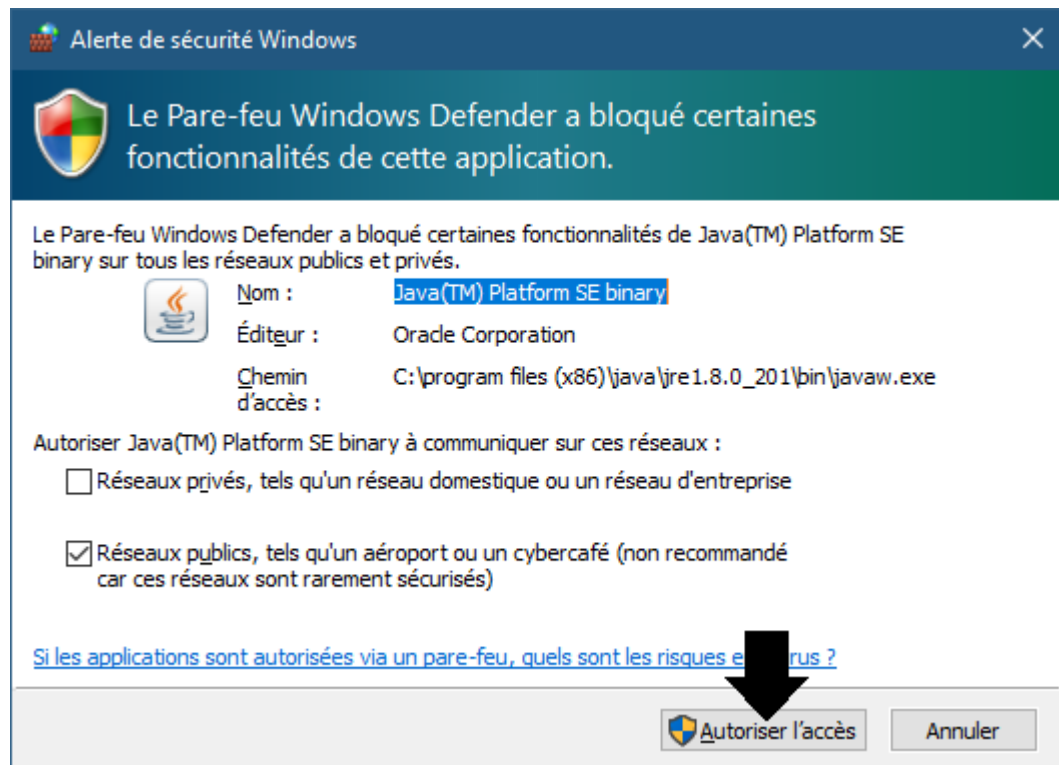

(WINDOWS-installatiekopie)


**Belangrijk: HET IS NOODZAKELIJK OM DE AANVRAAG TE MACHTIGEN OM TOEGANG TOT HET INTERNET: DE FIREWALL MOET PASSEREN OM TE KUNNEN COMMUNICEREN MET DE TWEEDE COMPUTER.**

**➔ La Server onderdeel is toegankelijk in de taakbalk**



(Afbeelding Windows)


**➔ Klik met de rechtermuisknop op het pictogram in de taakbalk**

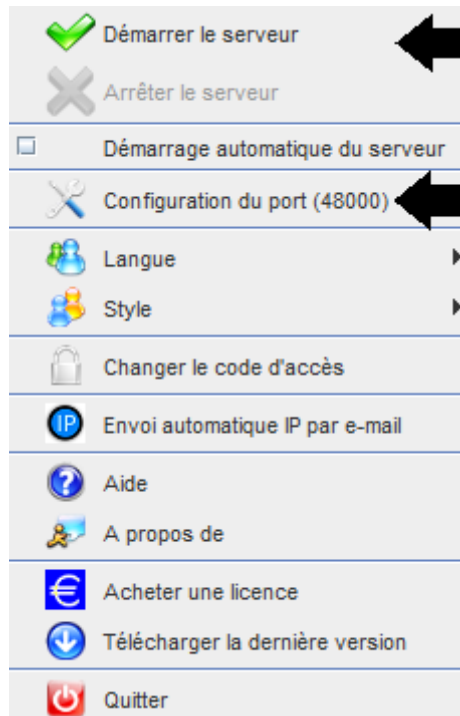

(WINDOWS-installatiekopie)

***Poort voorbeeld: 48000 (ZELFDE CLIËNT DEEL)***

## 2. Klant deel

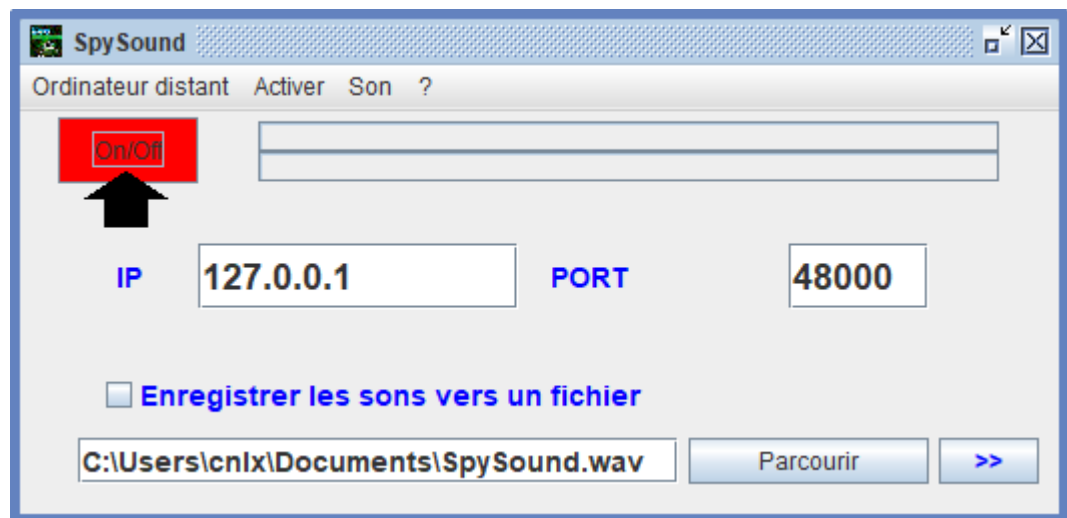


(WINDOWS-installatiekopie)


***Poort voorbeeld: 48000 (zelfde server deel)***

3. De communicatie tussen het clientonderdeel en het serveronderdeel testen op dezelfde computer met zijn interne IP-

**Intern IP (127.0.0.1)**

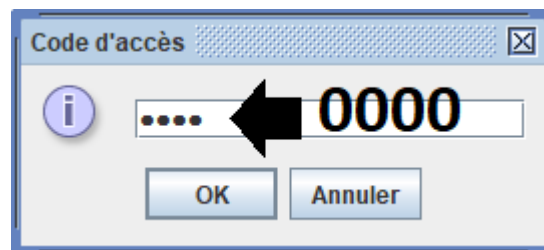

(WINDOWS-installatiekopie)

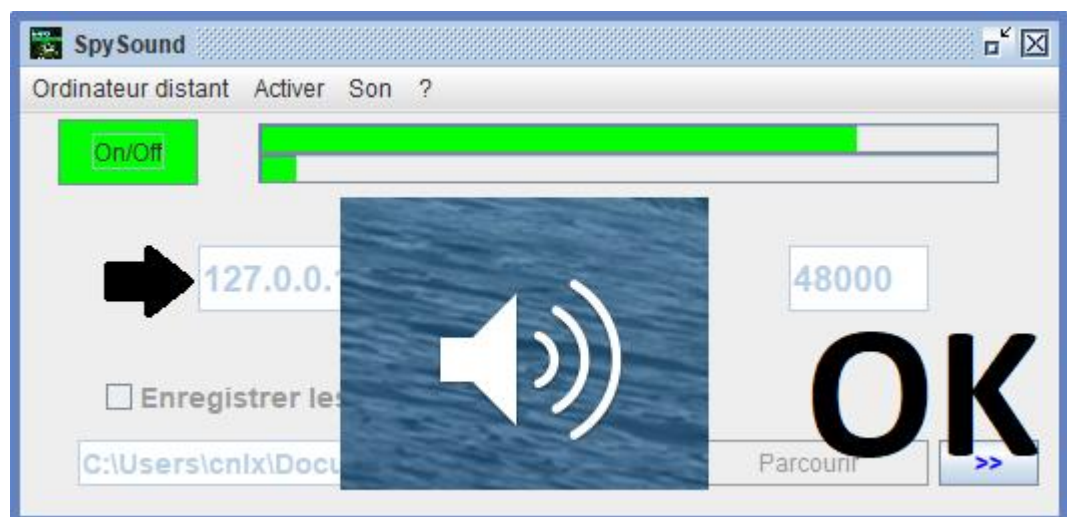


(WINDOWS-installatiekopie)

**Communicatie → OK**


**Opmerking: Als u geen geluid hoort, ziet u het geluidsniveau van de microfoon en het geluidsniveau van de luidsprekers van de computer.**

4. Test de communicatie tussen het onderdeel Client en de server deel met dezelfde computer en de externe IP-

**Externe IP- (XXX.XXX.XXX.XXX)**

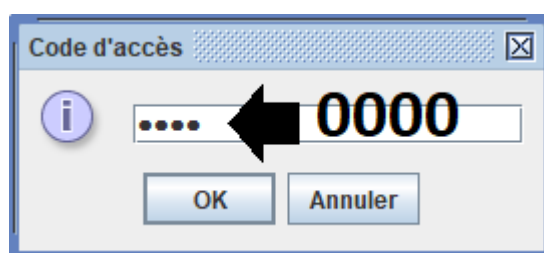

(WINDOWS-installatiekopie)

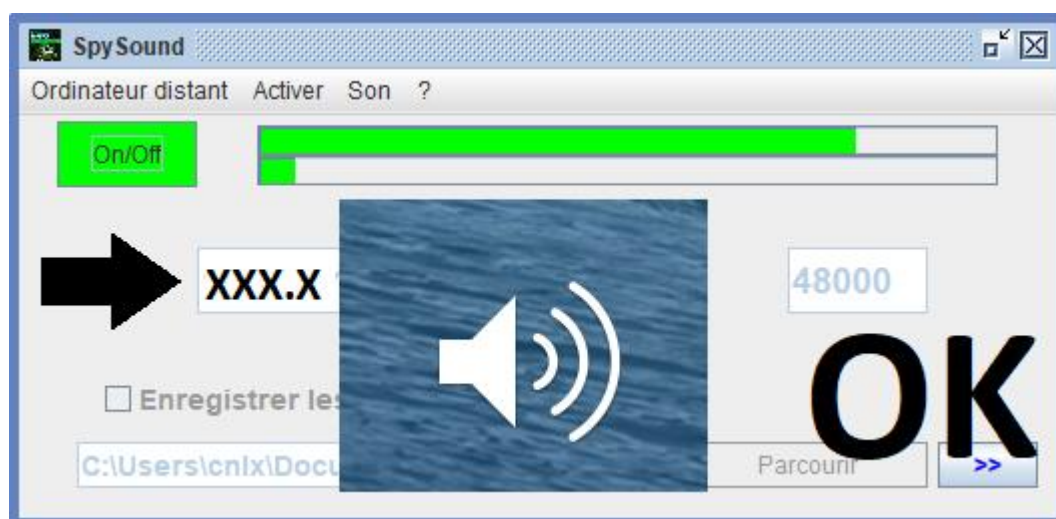


(WINDOWS-installatiekopie)

**Communicatie → OK**

**Opmerking: Als u geen geluid hoort, ziet u het geluidsniveau van de microfoon en het geluidsniveau van de luidsprekers van de computer.**

## II. Installatie van het cliënt deel en de Deel Server op een Computer Verschillende ingebruikname

### A. Context

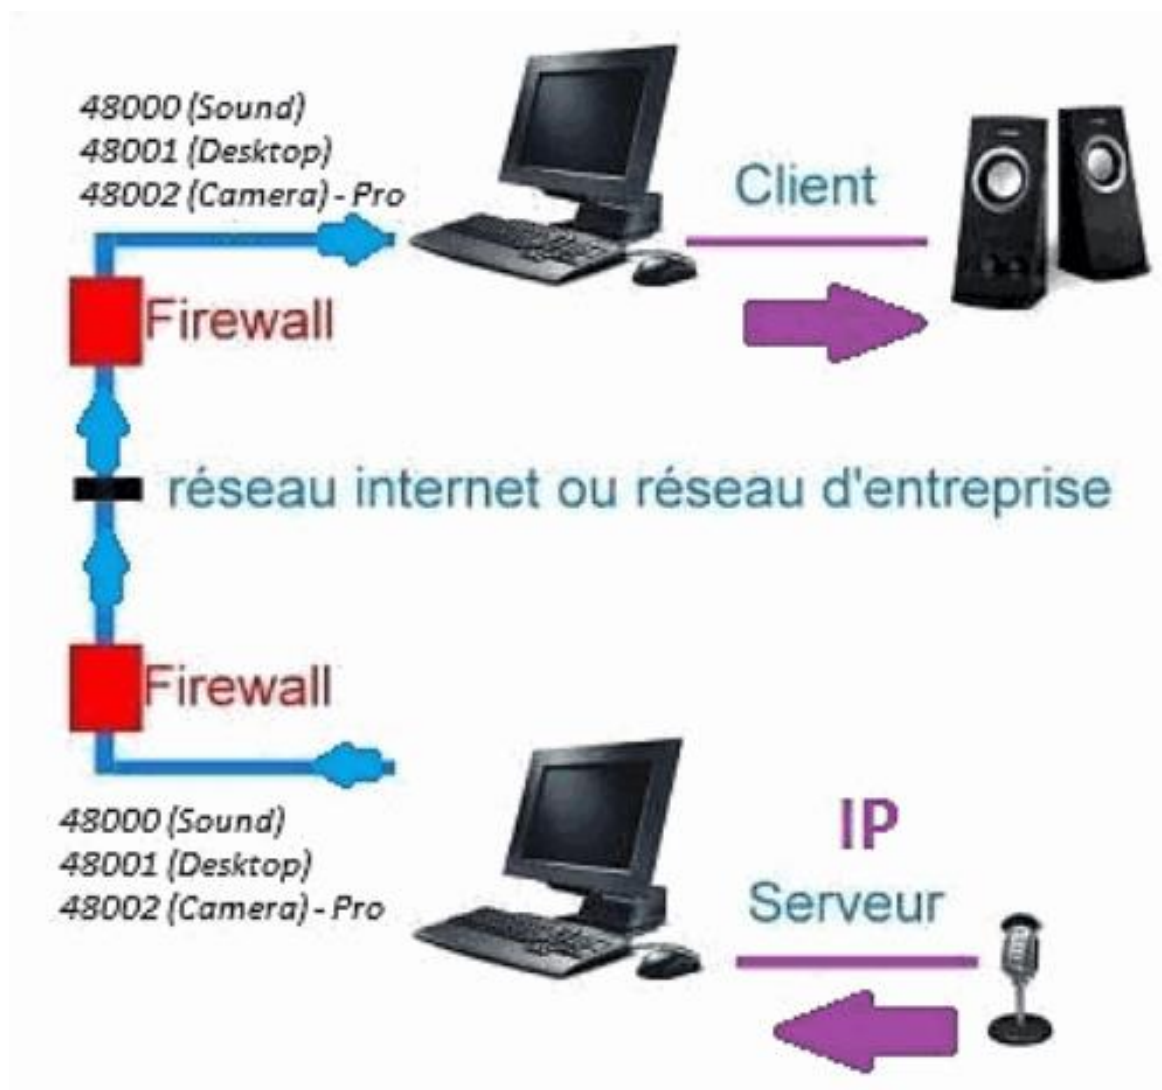




## B. Installatie


Het clientonderdeel opnieuw installeren op een andere computeren wijs het IP-adres toe van de computer waarop het serveronderdeel is geïnstalleerd.

**Externe IP- De het deel server (XXX.XXX.XXX.XXX)**

**POrt Server Part = client deel poorte (ex: 48000)**

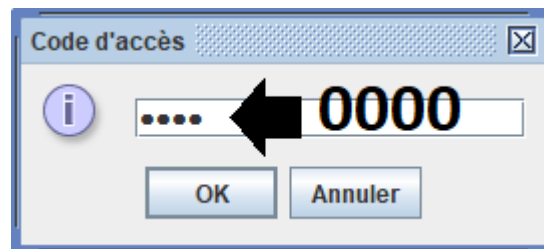

(WINDOWS-installatiekopie)

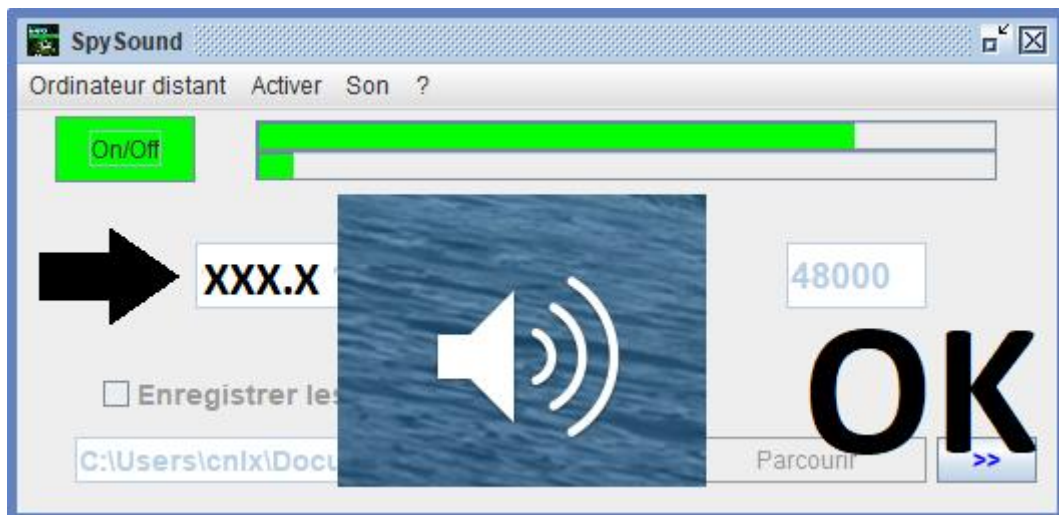

(WINDOWS-installatiekopie)

**Communicatie → OK**

**Opmerking: Als u geen geluid hoort, ziet u het geluidsniveau van de microfoon en het geluidsniveau van de luidsprekers zijn twee computers.**


### III. Installatie De « Modus Verborgen » van het serveronderdeel ingebruikname

#### A. Snelkoppeling in de map opstarten

**\$java-jar spysoundserver.jar-Verborgen t = 0,75**

-Verborgen	➔	GEEN PICTOGRAM MODUS
-t = 0,75	➔	LANCERING NA 45 SECONDEN

#### B. De p configurerenArtie server

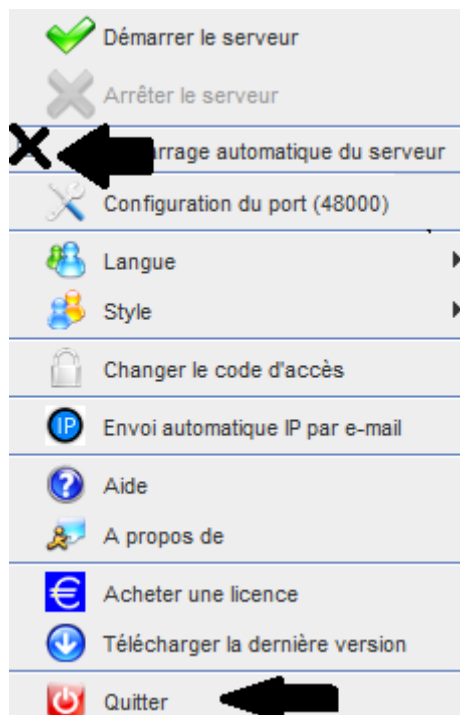

(WINDOWS-installatiekopie)

## C. Illustratie



(WINDOWS-installatiekopie)

**EINDE VAN DOCUMENT**