

EuropeSoftwares

**INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
SPYSOUND/SPYSOUNDPRO**




I. Instalando o cliente e a parte do servidor no mesmo computador (Fase de teste)

A. CoNtext



B. Configuração Ation O SpySound / Método SpySoundPro

1. Parte do servidor

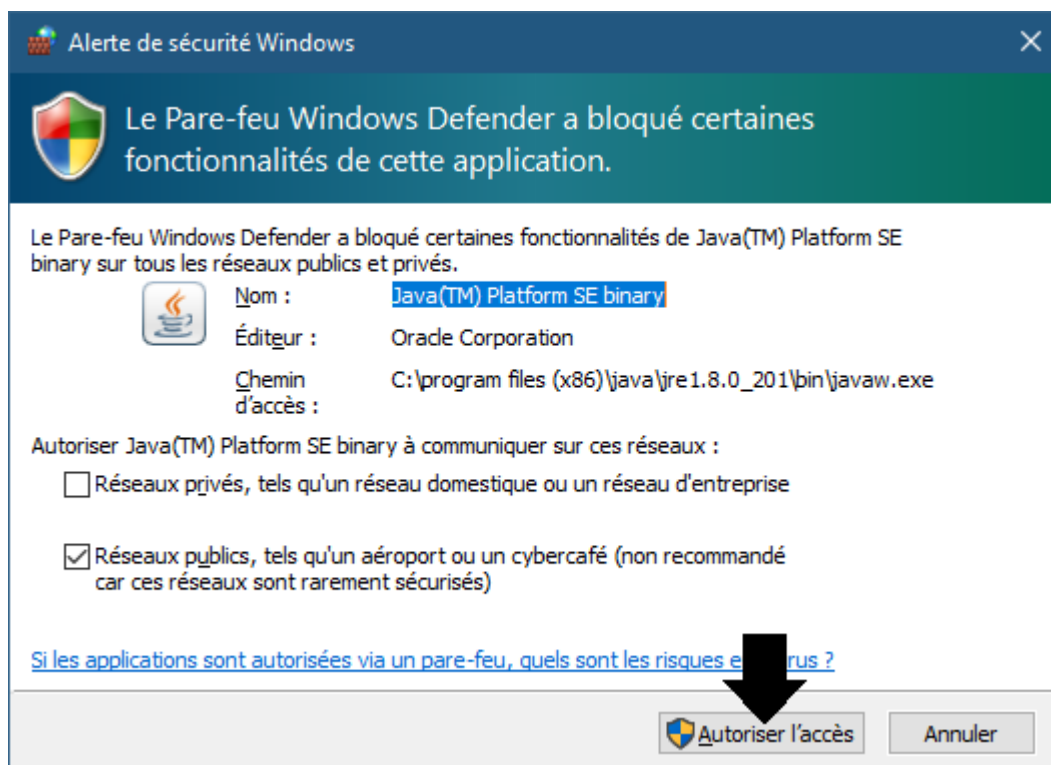

(Imagem do WINDOWS)


Importante: É NECESSÁRIO AUTORIZAR O APLICATIVO PARA ACESSAR A INTERNET: O FIREWALL DEVE ESTAR PASSANDO PARA PODER COMUNICAR COM O SEGUNDO COMPUTADOR.

→ La Parte do servidor é acessível na barra de tarefas



(Imagem Windows)


➔ **Botão direito do mouse sobre o ícone na barra de tarefas**

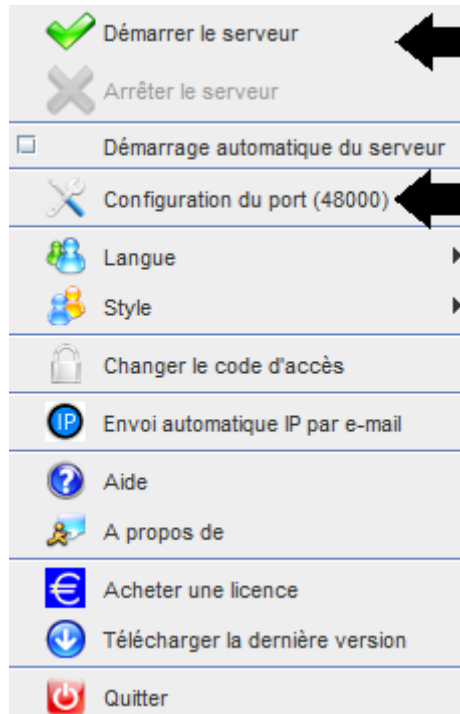

(Imagem do WINDOWS)

Exemplo de porta: 48000 (MESMA PARTE DO CLIENTE)

2. Parte do cliente

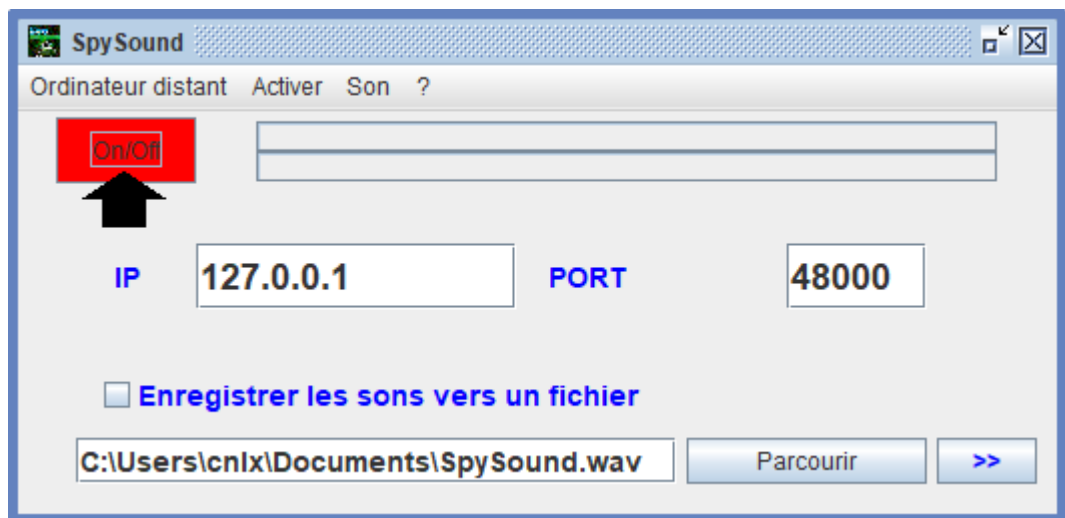


(Imagem do WINDOWS)


Exemplo de porta: 48000 (mesma parte do servidor)

3. Testar a comunicação entre a parte do cliente e a parte do servidor no mesmo computador com o seu IP interno

IP interno (127.0.0.1)

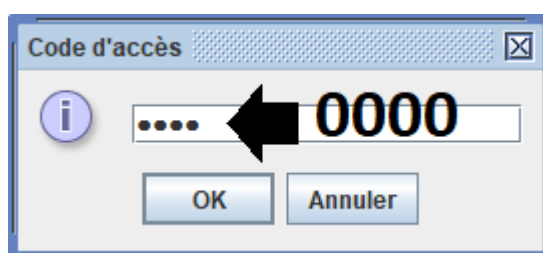

(Imagem do WINDOWS)

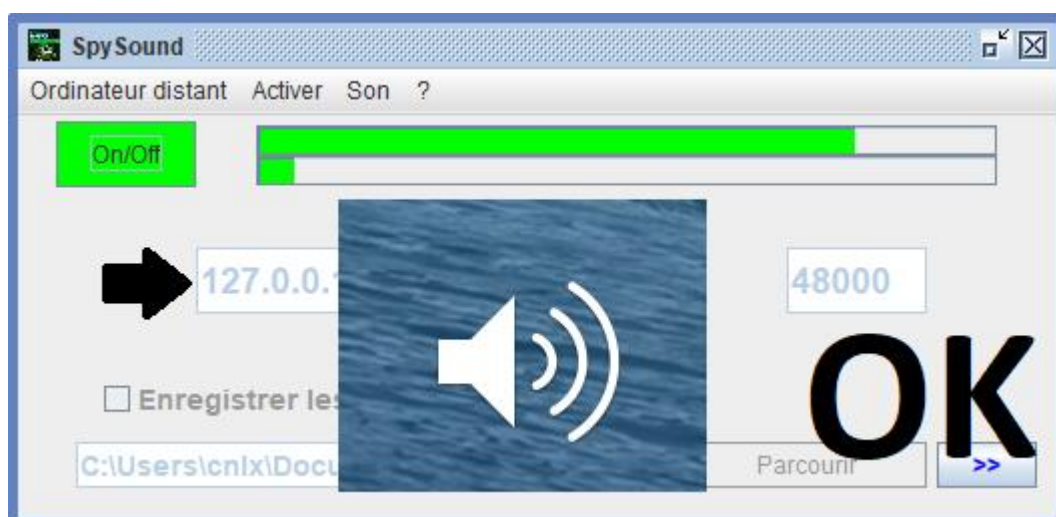


(Imagem do WINDOWS)

Comunicação → Okey


Nota: Se não ouvir o som, deverá ver o nível sonoro do microfone e o nível sonoro dos altifalantes do computador.

4. Teste a comunicação entre a peça Cliente e a parte do servidor com o mesmo computador e seu IP externo

IP externo (XXX.XXX.XXX.XXX)

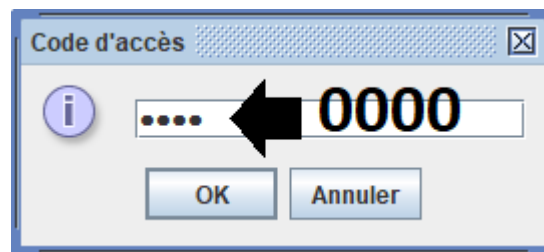

(Imagem do WINDOWS)

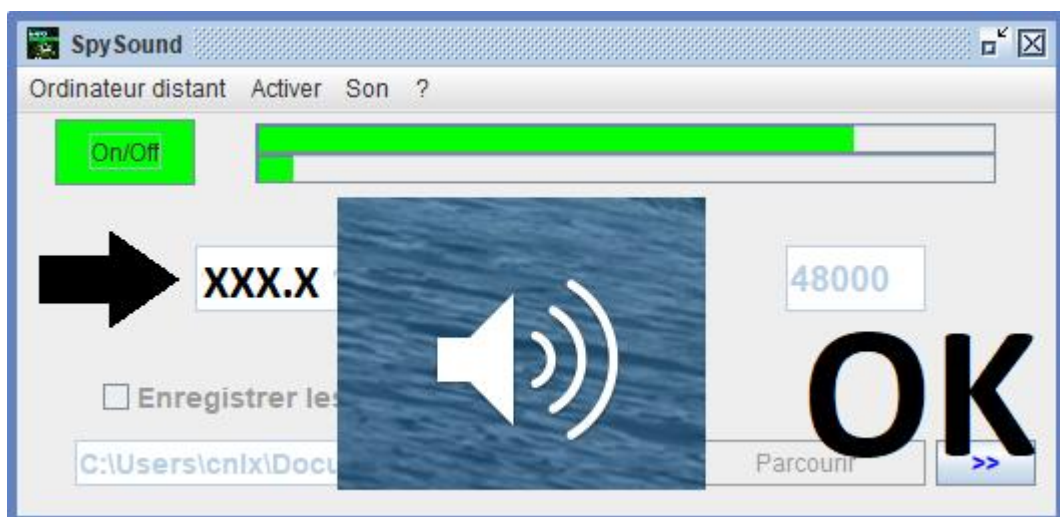


(Imagem do WINDOWS)

Comunicação → Okey

Nota: Se não ouvir o som, deverá ver o nível sonoro do microfone e o nível sonoro dos altifalantes do computador.

II. A instalação da parte do cliente e o Parte Servidor em um Computador Diferentes comissionamento

A. Contexto

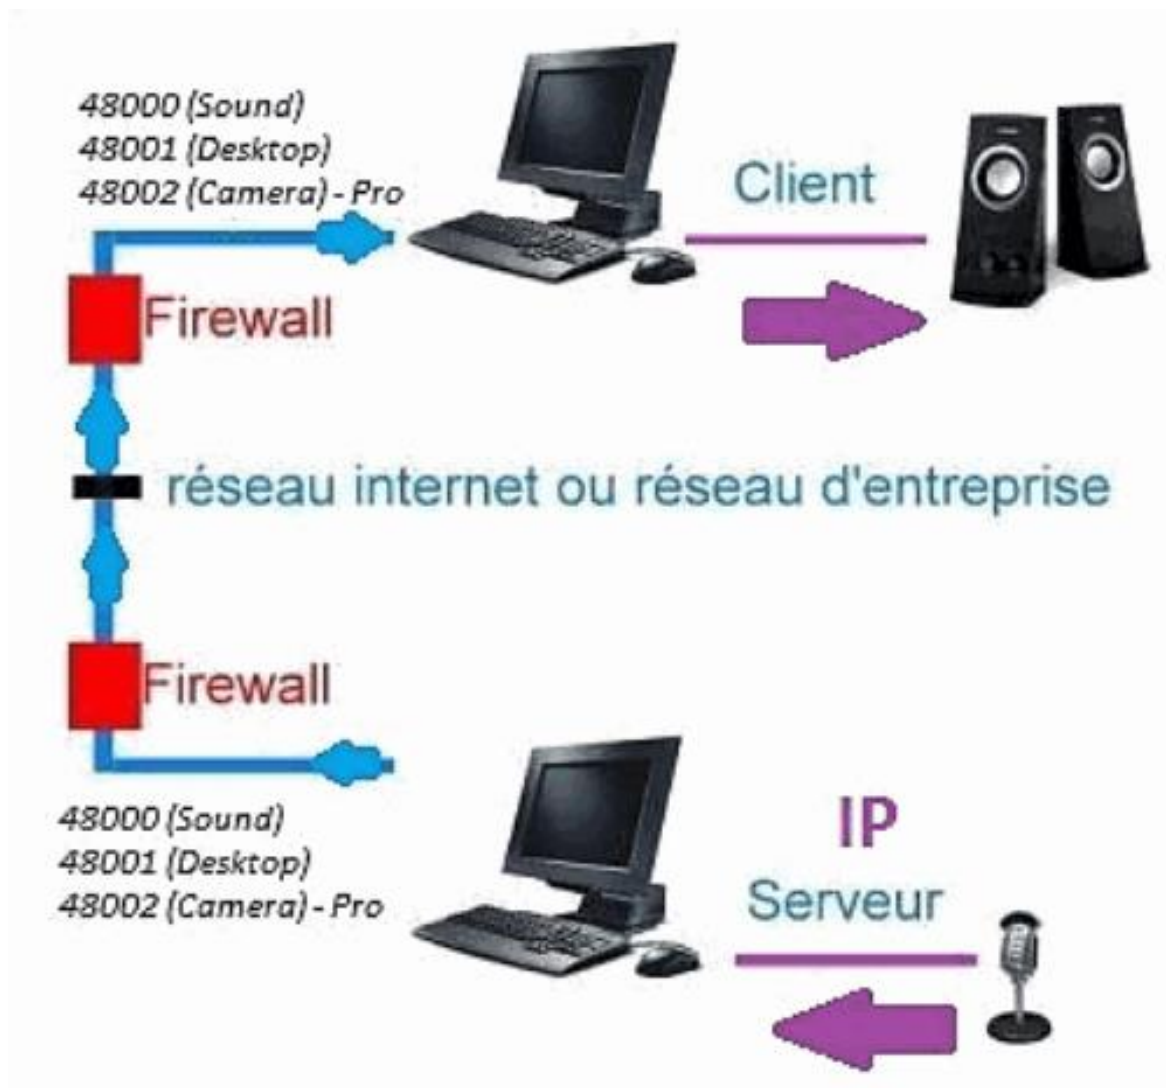


B. Instalação


Reinstalar a parte do cliente em outro computador atribua o IP do computador onde a parte do servidor está instalada.

IP externo De) a parte server (XXX.XXX.XXX.XXX)

**POrt Parte do servidor = porta de parte do clientee
(ex: 48000)**

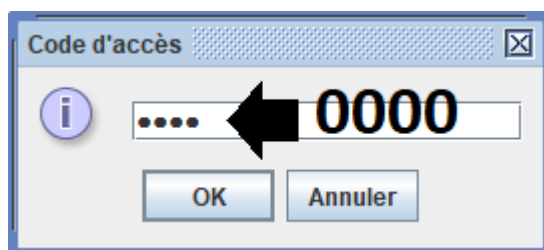

(Imagem do WINDOWS)

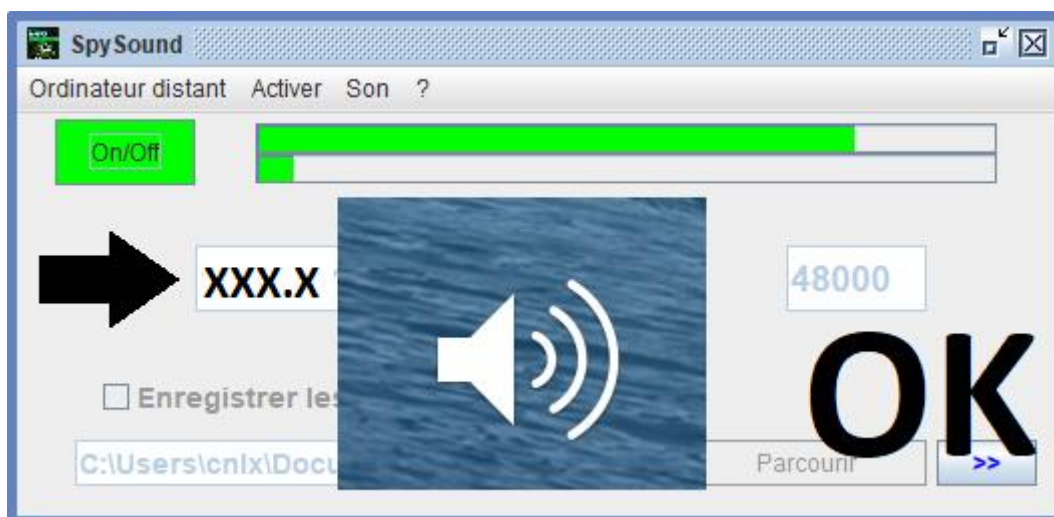

(Imagem do WINDOWS)

Comunicação → Okey

Nota: Se não ouvir o som, deverá ver o nível sonoro do microfone e o nível sonoro dos altifalantes dsão dois computadores.

III. Instalação O « Modo Escondidos » da parte do servidor comissionamento

A. Atalho na pasta de inicialização

\$Java-jar spysoundserver.jar-Escondidos t = 0,75

-Escondidos




NO MODO DE ÍCONE

-t = 0,75



LANÇAMENTO APÓS 45 SEGUNDOS

B. Configurando o pServidor Artie

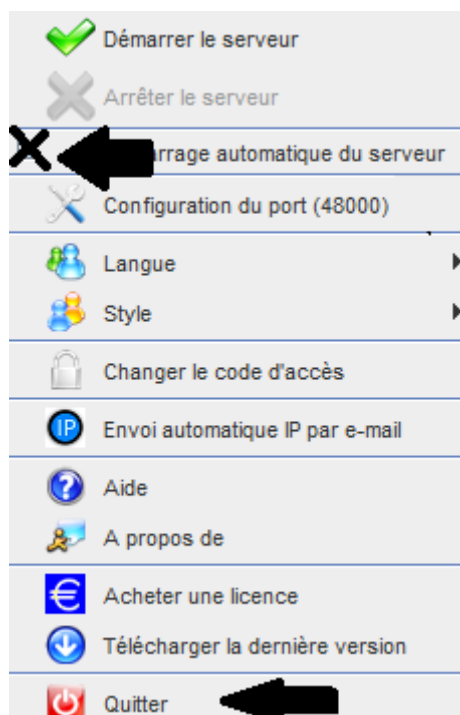

(Imagem do WINDOWS)

C. Ilustração



(Imagem do WINDOWS)

FIM DO DOCUMENTO